BETON BAUMELI AG
BETON UND TRANSPORTE Region Ybrig

Beton Baumeli AG
Rolf Fuchs
Riedweg 5
8842 Unteriberg

Telefon 055 414 20 49
Fax 055 414 20 94
Natel 079 244 64 49
Mail fbaudienst@bluewin.ch

Preisliste Beton 2017

Beton Baumeli AG

Werk Industrie 11
8842 Unteriberg

Disposition:
Fuchs Rolf
079 / 244 64 49

Angepasst an neuer Norm
SN EN 206
gültig ab 01.01.2016

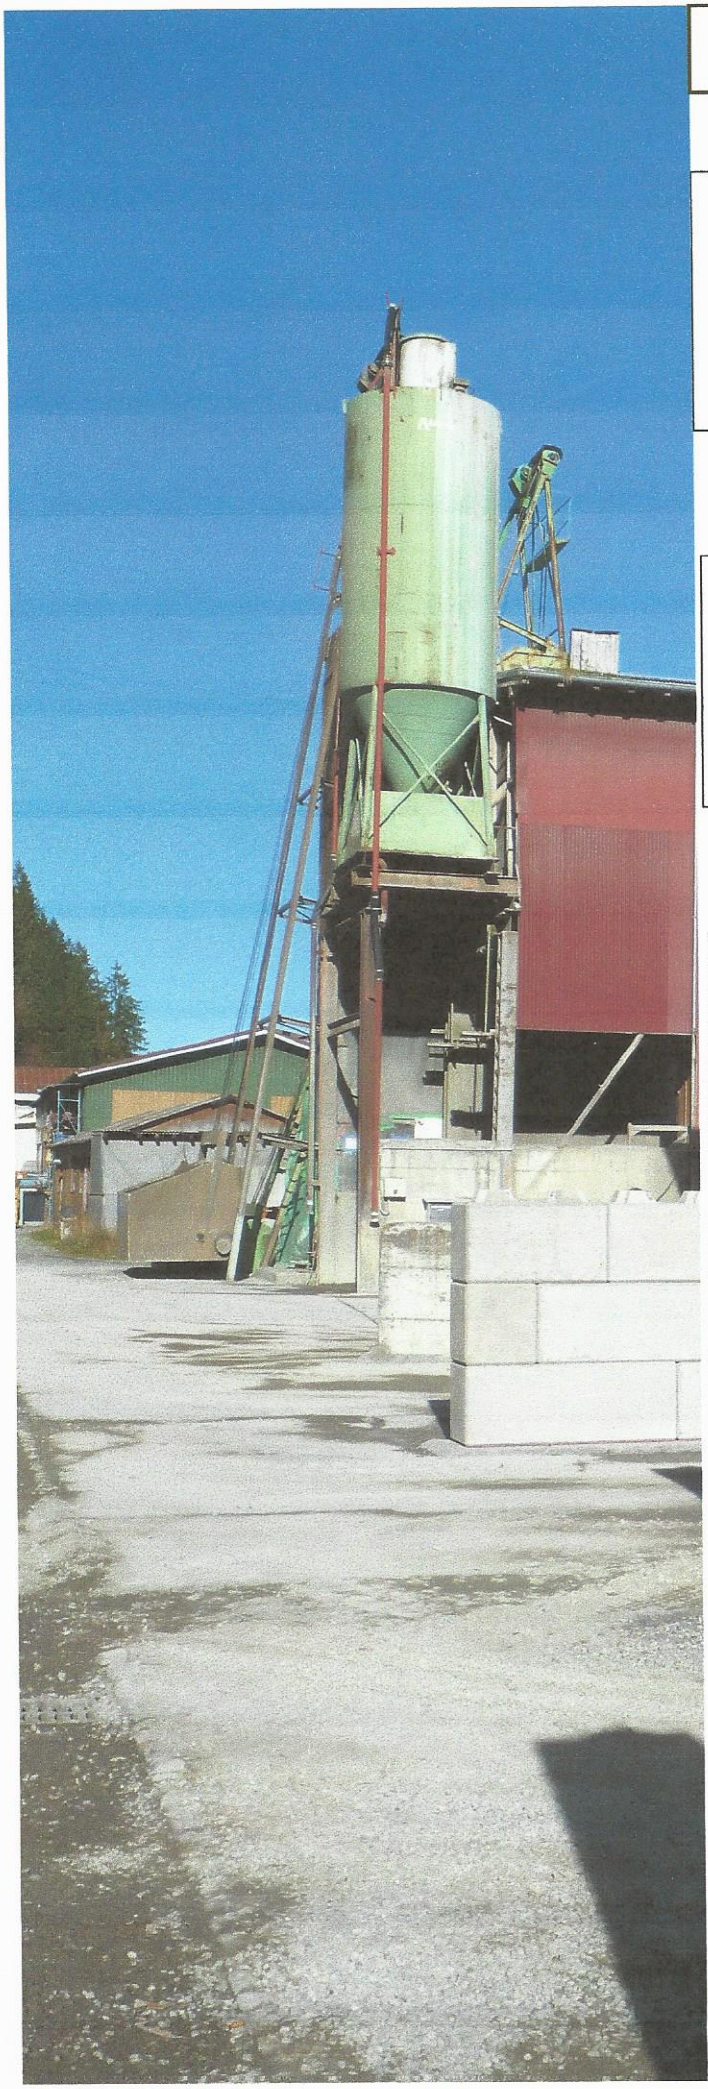

Inhaltsverzeichniss

Preise verstehen sich ab Werk in CHF exkl. MwST.
Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ersetzt und ungültig.

Beton nach Eigenschaft SN EN 206
Technische Hinweise.....1
NPK Beton Norm 2016.....4
Spezialbeton.....6

Beton nach Zusammensetzung
Negativ und Füllbeton.....7
RC Beton.....7
Diverse Betonsorten.....7

Weitere Leistungen
Kies und Sandmaterialien.....8
Transportpreise Beton.....9
Transportpreise Kies...10
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Beton....11

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Wichtiger Technischer Hinweis

Am 1. Januar 2016 ist die neue europäische Betonnorm

SN EN 206 "Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität"

in Kraft getretten. Sie ersetzt die Betonnorm SN EN 206-1 aus dem Jahre 2000, ebenfalls die Änderung aus dem Jahre 2010. Die Norm beschreibt die Ausschreibung und die Prüfungen des Betons.

Die Grundlagen für die Anwendung dieser Norm bildet das Bundesgesetzt über Bauprodukte (BauPG) und die Verordnung über Bauprodukte (BauPV).

Die aktuellen Artikel der NPK Positionen dieser Preisliste sind auf der neueste Norm aufgebaut, diese erfüllen die Qualität nach dem neuesten, gültigen Qualitätsstandart.

Jegliche Artikel, die nicht dieser Norm entsprechen, werden nicht mehr angeboten.

Die Norm SIA 262 empfiehlt die Verwendung von "Beton nach Eigenschaft"

Beton nach Eigenschaft
Beton, für den die geforderten Eigenschaften und zusätzlichen Anforderungen, sofern erforderlich, gegenüber dem Hersteller festgelegt sind, der für die Bereitstellung eines Betons, der den geforderten Eigenschaften und den zusätzlichen Anforderungen entspricht, verantwortlich ist. (Auszug Norm SN EN 206, ABS. 3.1.1.4)

Beton nach Zusammensetzung
Beton, für den die Zusammensetzung und die Ausgangsstoffe, die verwendet werden müssen, dem Hersteller, der für die Lieferung eines Betons mit der festgelegten Zusammensetzung verantwortlich ist, vorgegeben werden. Sollten bauliche Gegebenheiten oder spezielle Bedingungen vor Ort einen Einsatz von " Beton nach Zusammensetzung" erforderlich machen, helfe ich Ihnen gerne weiter.
Die Kosten für allfällige Prüfungen fallen in die Verantwortung des Bestellers.

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Technische Hinweise zu Beton nach Eigenschaft

Beton nach Eigenschaft ist Beton mit festgelegten Eigenschaften auf Basis von grundlegenden und gegebenenfalls zusätzlichen Anforderungen, für deren Bereitstellung und Erfüllung der Hersteller verantwortlich ist. Die grundlegenden Anforderungen nach SN EN 206-1 beinhalten die Expositionsklasse, Druckfestigkeitsklasse, die Konsistenz, den Nennwert des Grösstkorns und die Chloridgehaltsklasse.

Expositionsklassen nach SN EN 206

	Klasse	Umgebung	Anwendungsbeispiele (informativ)
	XO	Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	unbewehrte Fundamente ohne Frost, unbewehrte Innenbauteile
Angriff auf Bewehrung	**Korrosion durch Karbonatisierung**		
	XC1	trocken oder ständig feucht	bewehrte Innenbauteile oder Bauteile, die ständig im Wasser getaucht sind
	XC2	nass, selten trocken	Fundamente
	XC3	mässige Feuchte	vor Regen geschützter Beton im Freien; offene Hallen, Feuchträume
	XC4	wechselnd nass und trocken	Aussenbauteile mit direkter Bewitterung Beleuchtungsmasten, Balkone
	Korrosion durch Chloride		
	XD1	mässige Feuchte	Betonoberflächen, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind; Einzelgaragen
	XD2	nass, selten trocken	Bauteile, die chloridhaltigem Industrie-abwasser ausgesetzt sind; Schwimmbäder
	XD3	wechselnd nass und trocken	Teile von Brücken mit Spritzwasserkontakt Betonbeläge, Parkdecks
Angriff auf Beton	**Frostangriff mit und ohne Taumittel**		
	XF1	mässige Wassersättigung **ohne** Taumittel	vertikale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind
	XF2	mässige Wassersättigung **mit** Taumittel	vertikale Bauteile, die Frost und Taumittel (Sprühnebelbereich) ausgesetzt sind
	XF3	hohe Wassersättigung **ohne** Taumittel	horizontale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind
	XF4	hohe Wassersättigung **mit** Taumittel	horizontale und vertikale Bauteile, die Frost und Taumittel (Sprüh- und Spritzwasser-bereich) ausgesetzt sind
	Chemischer Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser		
	XA1	chemisch schwach angreifend	Bauwerksteile, die chemischem Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser ausgesetzt sind
	XA2	chemisch mässig angreifend	
	XA3	chemisch stark angreifend	

Druckfestigkeit

Der Festbeton wird anhand seiner Druckfestigkeit in unterschiedliche Druckfestigkeitsklassen eingeteilt. Für die Druckfestigkeitsklasse (z.B. C25/30 für Beton) wird die charakteristische Mindestdruckfestigkeit sowohl für Zylinder (1. Zahl) als auch für den Würfel (2.Zahl) angegeben.

Konsistenz

Für die Verarbeitung und den Einbau des Betons ist die Auswahl der geeigneten Konsistenzen von grosser Bedeutung. Abhängig von in der Schweiz üblichen Prüfmethoden für die Konsistenzmessung, werden die einzelnen Messbereiche entsprechenden Konsistenzklassen zugeteilt.
SCC entspricht grundsästlich der Konistenzklasse SF (= slump flow).

Ausbreitmass		Beschreibung	Setzmass		Verdichtungsmass	
Klasse	Wert (mm)		Klasse	Wert (mm)	Klasse	Wert (mm)
F1	< 340	steif	S1	10 - 40	C1	1,45 - 1,26
F2	350 - 410	plastisch	S2	50 - 90	C2	1,25 - 1,11
F3	420 - 480	weich	S3	100 - 150	C3	1,10 - 1,04
F4	490 - 550	sehr weich / flüssig	S4	160 - 210		
F5	560 - 620	fliessfähig / sehr flüssig	S5	> 220		
F6	> 630	sehr fliessfähig				

Grösstkorn

Das Grösstkorn im Beton ist unter Berücksichtigung der Bewehrungsabstände, der Abmessungen des Bauteils und der Verarbeitung möglichst gross zu wählen.

Chloridgehaltsklasse

Die SN EN 206-1 definiert unterschiedliche Anforderungen an den durch die Ausgangsstoffe eingetragenen Chloridgehalt für unbewehrten Beton (Cl 1.0), Stahlbeton (Cl 0.20) sowie Spannbeton (Cl 0.10), ausgedrückt als Massenanteil von Chloridionen im Zement. Die in der Preisliste ausgewiesenen Betone nach Eigenschaften entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0.10.

Hinweis zu Pumpbeton

Die zum Anpumpen (= schmieren der Rohrwände) erforderliche Schmiermischung darf nicht für Betontragwerke verwendet werden.

Festigkeitsentwicklung

Alle in der Preisliste aufgeführten Betone nach Eigenschaften entsprechen mindestens der Festigkeitsentwicklung "mittel". Für Selfpact gilt eine "langsame" Festigkeitsentwicklung.
Die mindest erreichbare Festigkeitsentwicklung gem. SN EN 206 wird garantiert. Generell gilt, dass die Festigkeitsentwicklung abhängig ist von der aktuellen Einbausituation und den Witterungsverhältnissen.

NPK Beton

Betonnorm SN EN 206

Beton nach Eigenschaft

Im Normpositionenkatalog sind für Ausschreibungen von Beton nach Eigenschaften sogenannte Einheitsbeton NPK A bis G festgelegt. Mit diesen können die meisten Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau ausgeschrieben werden, da alle Expositionsklassen und die wichtigsten, d.h. in der Praxis üblichen, Druckfestigkeitsklassen abgedeckt werden. Wir empfehlen, die NPK Betonsorten bei der Ausschreibung und Bestellung zu verwenden.

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m3 Beton (exkl. MwSt.)

Bezeichnung Sorte: K = Kranbeton, P = Pumpbeton, 1 = 16er Betonkies, M = Monobeton

NPK A	Expositionsklassengruppe A						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
AK	C25/30	XC1; XC2	C3	0 - 32	0.65	Kranbeton	**Fr. 173.90**
AP	C25/30	XC1; XC2	C3	0 - 32	0.65	Pumpbeton	**Fr. 184.10**
AK1	C25/30	XC1; XC2	C3	0 - 16	0.65	Kranbeton	**Fr. 180.10**
AP1	C25/30	XC1; XC2	C3	0 - 16	0.65	Pumpbeton	**Fr. 189.20**

NPK B	Expositionsklassengruppe B						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
BK	C25/30	XC3; XC2; XC1	C3	0 - 32	0.60	Kranbeton	**Fr. 182.20**
BP	C25/30	XC3; XC2; XC1	C3	0 - 32	0.60	Pumpbeton	**Fr. 193.80**
BK1	C25/30	XC3; XC2; XC1	C3	0 - 16	0.60	Kranbeton	**Fr. 189.65**
BP1	C25/30	XC3; XC2; XC1	C3	0 - 16	0.60	Pumpbeton	**Fr. 199.05**

NPK C	Expositionsklassengruppe C						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
CK	C30/37	XC4; XF1; XD2a	C3	0 - 32	0.50	Kranbeton	**Fr. 187.20**
CP	C30/37	XC4; XF1; XD2a	C3	0 - 32	0.50	Pumpbeton	**Fr. 194.65**
CK1	C30/37	XC4; XF1; XD2a	C3	0 - 16	0.50	Kranbeton	**Fr. 190.60**
CP1	C30/37	XC4; XF1; XD2a	C3	0 - 16	0.50	Pumpbeton	**Fr. 199.75**

NPK D	Expositionsklassengruppe D - Tiefbaubeton T1						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
DK	C25/30	XF2; XC4; XD1	C3	0 - 32	0.50	Kranbeton	**Fr. 203.95**
DP	C25/30	XF2; XC4; XD1	C3	0 - 32	0.50	Pumpbeton	**Fr. 207.85**
DK1	C25/30	XF2; XC4; XD1	C3	0 - 16	0.50	Kranbeton	**Fr. 209.95**
DP1	C25/30	XF2; XC4; XD1	C3	0 - 16	0.50	Pumpbeton	**Fr. 218.95**

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m3 Beton (exkl. MwSt.)

Bezeichnung Sorte: K = Kranbeton, P = Pumpbeton, 1 = 16er Betonkies, M = Monobeton

NPK E	Expositionsklassengruppe E - Tiefbaubeton T2						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
EK	C25/30	XC4; XF4; XD1	C3	0 - 32	0.50	Kranbeton	**Fr. 204.20**
EP	C25/30	XC4; XF4; XD1	C3	0 - 32	0.50	Pumpbeton	**Fr. 208.10**
EK1	C25/30	XC4; XF4; XD1	C3	0 - 16	0.50	Kranbeton	**Fr. 210.20**
EP1	C25/30	XC4; XF4; XD1	C3	0 - 16	0.50	Pumpbeton	**Fr. 215.00**

NPK F	Expositionsklassengruppe F - Tiefbaubeton T3						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
FK	C30/37	XF2; XC4; XD3	C3	0 - 32	0.45	Kranbeton	**Fr. 211.20**
FP	C30/37	XF2; XC4; XD3	C3	0 - 32	0.45	Pumpbeton	**Fr. 215.10**
FK1	C30/37	XF2; XC4; XD3	C3	0 - 16	0.45	Kranbeton	**Fr. 217.20**
FP1	C30/37	XF2; XC4; XD3	C3	0 - 16	0.45	Pumpbeton	**Fr. 222.00**

NPK G	Expositionsklassengruppe G - Tiefbaubeton T4						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
GK	C30/37	XF4; XC4; XD3	C3	0 - 32	0.45	Kranbeton	**Fr. 212.20**
GP	C30/37	XF4; XC4; XD3	C3	0 - 32	0.45	Pumpbeton	**Fr. 216.10**
GK1	C30/37	XF4; XC4; XD3	C3	0 - 16	0.45	Kranbeton	**Fr. 218.20**
GP1	C30/37	XF4; XC4; XD3	C3	0 - 16	0.45	Pumpbeton	**Fr. 223.00**

NPK H	Expositionsklassengruppe H - Ortbetonpfähle im Trockenen						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
NPK H	C25/30	keine	F4	0 - 32	0.60	Pfahlbeton	**Fr. 192.50**

NPK I	Expositionsklassengruppe I - Ortbetonpfähle unter Wasser						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
NPK I	C25/30	keine	F5	0 - 32	0.60	Pfahlbeton	**Fr. 202.10**

	Expositionsklassengruppe 0						
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
XO16	C16/20	X0	div	0 - 16	x	Kranbeton	**Fr. 166.50**

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m3 Beton (exkl. MwSt.)

Bezeichnung Sorte: K = Kranbeton, P = Pumpbeton, 1 = 16er Betonkies, M = Monobeton

Mono Beton		Für Monobeton im Sommer					
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
MK	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 32	0.50	Kranbeton	Fr. 203.65
MP	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 32	0.50	Pumpbeton	Fr. 214.65
MK1	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 16	0.50	Kranbeton	Fr. 209.45
MP1	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 16	0.50	Pumpbeton	Fr. 220.45

Mono Beton		Für Monobeton im Winter					
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
MKW	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 32	0.50	Kranbeton	Fr. 213.65
MPW	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 32	0.50	Pumpbeton	Fr. 224.65
MK1W	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 16	0.50	Kranbeton	Fr. 219.45
MP1W	C30/37	XC4; XF1; XD1; XD2a	Mono	0 - 16	0.50	Pumpbeton	Fr. 230.45

SCC Beton							
Artikel Nr.	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösstkorn	Max. W/B	Einbringung	Preis ab Werk Fr./m3
SK1	C30/37	XC3; XC2; XC1	F5/ F6	0 - 16	-	SCC Beton	Fr. 220.45

Wird auf der Baustelle dem Frischbeton zusätzlich Wasser zudosiert, kann die Beton Baumeli AG nicht mehr für die Beton-Eigenschaften garantieren.

SCC Beton kann an der Oberfläche Lunkern aufweisen. Wir lehnen Forderungen infolge ästhetischer Mängel ab.
Der Chloridgehalt obiger Betonsorten ist Cl 0.10
Weitere Betonsorten auf Anfrage

Betonzusatzmittel

Preise ab Werk pro kg Betonzusatzmittel (exkl. MwSt.)

Werden Zusatzmittel vom Besteller verlangt, so garantiert das Lieferwerk nur die bestellte Dosierung des verlangten Produktes. Das Lieferwerk übernimmt keine Haftung für den vom Besteller erwarteten Erfolg.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./kg
VZ	Beton Verzögerer	Fr. 7.50 kg
HBV	Beton Verflüssiger	Fr. 7.20 kg
FS	Beton Frostschutz	Fr. 6.20 kg

Beton nach Zusammensetzung

Preise für erdfeuchten und plastischen Beton pro m3 ab Werk (exkl. MwSt.)

Negativ- und Füllbeton nach Zusammensetzung

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Bindemittelgehalt kg/m3 CEM und ZS	Konsistenz	Preis ab Werk Fr./m3
150	PC 150; 0 - 32 mm	150 kg	erdfeucht	**Fr. 154.80**
200	PC 200; 0 - 32 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 160.20**
250	PC 250; 0 - 32 mm	250 kg	variabel	**Fr. 166.20**
300	PC 300; 0 - 32 mm	300 kg	erdfeucht	**Fr. 174.60**
100.16	PC 100; 0 - 16 mm	100 kg	erdfeucht	**Fr. 148.80**
150.16	PC 150; 0 - 16 mm	150 kg	erdfeucht	**Fr. 159.80**
200.16	PC 200; 0 - 16 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 166.85**
250.16	PC 250; 0 - 16 mm	250 kg	variabel	**Fr. 173.80**
300.16	PC 300; 0 - 16 mm	300 kg	erdfeucht	**Fr. 181.40**

RCM Beton — RC Beton nur nach Vorrat !

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Bindemittelgehalt kg/m3 CEM und ZS	Konsistenz	Preis ab Werk Fr./m3
RC150	RC-B Beton 0 - 25 mm	150 kg	erdfeucht	**Fr. 127.95**
RC200	RC-B Beton 0 - 25 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 138.95**
RC250	RC-B Beton 0 - 25 mm	250 kg	erdfeucht	**Fr. 149.15**
RC300	RC-B Beton 0 - 25 mm	300 kg	erdfeucht	**Fr. 159.15**

Diverse Betonsorten, nur auf Anmeldung bis spät. 15.00 Uhr am Vortag!!

Diverse Betonsorten

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Bindemittelgehalt kg/m3 CEM und ZS	Konsistenz	Preis ab Werk Fr./m3
200.48	Splittbeton; 4 - 8 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 174.65**
250.48	Splittbeton; 4 - 8 mm	250 kg	erdfeucht	**Fr. 182.10**
150.8S	Sickerbeton; 8 - 16 mm	150 kg	erdfeucht	**Fr. 149.20**
200.8S	Sickerbeton; 8 - 16 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 159.20**
250.8S	Sickerbeton; 8 - 16 mm	250 kg	erdfeucht	**Fr. 170.30**
150.16S	Sickerbeton; 25 - 35 mm	150 kg	erdfeucht	**Fr. 149.20**
200.16S	Sickerbeton; 25 - 35 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 159.20**
250.16S	Sickerbeton; 25 - 35 mm	250 kg	erdfeucht	**Fr. 170.30**
150.30S	Sickerbeton; 30 - 50 mm	150 kg	erdfeucht	**Fr. 159.20**
200.30S	Sickerbeton; 30 - 50 mm	200 kg	erdfeucht	**Fr. 169.20**
250.30S	Sickerbeton; 30 - 50 mm	250 kg	erdfeucht	**Fr. 179.30**
300U	Überzug; 0 - 4 mm	300 kg	erdfeucht	**Fr. 185.90**
350U	Überzug; 0 - 4 mm	350 kg	erdfeucht	**Fr. 196.45**
400U	Überzug; 0 - 4 mm	400 kg	erdfeucht	**Fr. 207.60**
450U	Überzug; 0 - 4 mm	450 kg	erdfeucht	**Fr. 217.55**
Schm	Schmiermischung; 0 - 4 mm	400 kg	F5 / F6	**Fr. 251.85**

Kies- und Sandmaterialien

Preise ab Lehweid oder Werk pro m3 lose (exkl. MwSt.)

Kieskomponenten ab Lehweid oder ab Werk

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Schüttgewicht	Sieblinie	Preis ab Werk Fr./m3
1000	Rundsand 0 - 4 mm	1.60 to/m3	0 - 4 mm	**Fr. 70.00**
1010	Waschsand 0.2 - 4 mm	1.40 to/m3	0.2 - 4 mm	**Fr. 75.00**
1050	Splitt 4 - 8 mm	1.35 to/m3	4 - 8 mm	**Fr. 70.00**
1060	Grobsplitt 8 - 16 mm	1.42 to/m4	8 - 16 mm	**Fr. 68.00**
1100	Betonkies 0 - 32 mm	1.82 to/m3	0 - 32 mm	**Fr. 83.00**
1150	Betonkies 0 - 16 mm	1.75 to/m3	0 - 16 mm	**Fr. 86.00**
RCB	RC Betonkies 0 - 22 mm	1.50 to/m3	0 - 22 mm	**Fr. 19.00**
BaKi	Bachkies, unbehandelt	1.75 to/m3	Natur	**Fr. 8.50**

Betonabbruch Depotplatz Lehweid

Preise geliefert nach Depotplatz Lehweid pro m3 lose (exkl. MwSt.)

Betonabbruch kann neu auf den Depotplatz Lehweid deponiert werden. Es darf kein Holz, Dreck, Plastik, Asphalt, etc. enthalten.Falls die Lieferung trotzdem Fremdmaterial enthält, wird es auf Regie entfernt und nachbelastet.

Voranmeldung dringend notwendig!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Depotgebühr Fr./ m3
BA	Betonabbruch < 70 cm	**Fr. 15.00**
BP	Betonplatten > 70 cm	**Fr. 50.00**

Transportpreise Beton

Preise für Betontransport pro m3 ab Betonwerk (exkl. MwSt.)

Bestimmungsort		Siloki / Fahrmischer Fr. / m3	Geliefert mit 4-A Kipper Fr. / m3
8842	Unteriberg Dorf	**Fr. 12.90**	**Fr. 6.90**
	Weglosen	**Fr. 14.60**	**Fr. 8.60**
	Studen Dorf	**Fr. 16.55**	**Fr. 10.55**
	Ochsenboden	**Fr. 18.95**	**Fr. 12.95**
8843	Oberiberg Dorf	**Fr. 15.35**	**Fr. 9.35**
	Fuederegg	**Fr. 23.60**	**Fr. 17.60**
8844	Euthal Dorf	**Fr. 16.10**	**Fr. 10.10**
8846	Willerzell	**Fr. 19.55**	**Fr. 13.55**
	Staumauer	**Fr. 23.20**	**Fr. 17.20**
8847	Egg	**Fr. 23.10**	**Fr. 17.10**
8840	Einsiedeln	**Fr. 26.50**	**Fr. 20.50**
8841	Gross	**Fr. 19.55**	**Fr. 13.55**
8843	Ibergeregg	**Fr. 23.60**	**Fr. 17.60**

Weitere Destinationen auf Anfrage

Bedingungen für Beton Transporte pro m3 ab Werk

Für Transportpreise franko Baustelle wird bei grösseren Kubaturen eine Offertanfrage empfohlen.

Bei Frankolieferungen werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Entladungsmöglichkeiten vorausgesetzt.

Ohne ausserordentliche Bestellung liegt die Wahl des Transportmittels ausschliesslich beim Lieferwerk.

In der Frankolieferung ist eine maximale Entlade-Wartezeit auf der Baustelle von 30 Minuten pro Fuhre für 4-Achs Fahrmischer, und 5 Minuten pro Fuhre für 2-Achs Kipper inbegriffen.

Längere Warte-/Abladezeiten werden nach folgenden Stundenansätzen separat verrechnet:

4-Achs Kipper Fr. 146.--/Std.
4-Achs Fahrmischer Fr. 174.--/Std.
4-Achs Siloki Fr. 174.--/Std.

Die zu verrechnende Mindestlademenge für Fahrmischer und Siloki beträgt 7.0 Kubikmeter.

Bei Lieferungen mit Fahrmischer oder Siloki unter 2 m3, kann die Lieferung nach ermessen des Betonwerkes auch nach Regie verrechnet werden.

Transportpreise Kies

Preise für Kiestransport pro m3 ab Lehweid (exkl. MwSt.)

Bestimmungsort		Geliefert mit Siloki Fr. / m3	Geliefert mit 4-A Kipper Fr. / m3
8842	Unteriberg Dorf	**Fr. 12.90**	**Fr. 6.90**
	Weglosen	**Fr. 14.60**	**Fr. 8.60**
	Studen Dorf	**Fr. 16.55**	**Fr. 10.55**
	Ochsenboden	**Fr. 18.95**	**Fr. 12.95**
8843	Oberiberg Dorf	**Fr. 15.35**	**Fr. 9.35**
	Fuederegg	**Fr. 23.60**	**Fr. 17.60**
8844	Euthal Dorf	**Fr. 16.10**	**Fr. 10.10**
8846	Willerzell	**Fr. 19.55**	**Fr. 13.55**
	Staumauer	**Fr. 23.20**	**Fr. 17.20**
8847	Egg	**Fr. 23.10**	**Fr. 17.10**
8840	Einsiedeln	**Fr. 26.50**	**Fr. 20.50**
8841	Gross	**Fr. 19.55**	**Fr. 13.55**
8843	Ibergeregg	**Fr. 23.60**	**Fr. 17.60**

Weitere Destinationen auf Anfrage

Bedingungen für Kies Transporte pro m3 ab Lehweid

Für Transportpreise franko Baustelle wird bei grösseren Kubaturen eine Offertanfrage empfohlen.

Bei Frankolieferungen werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Entladungsmöglichkeiten vorausgesetzt.

Ohne ausserordentliche Bestellung liegt die Wahl des Transportmittels ausschliesslich beim Lieferwerk.

In der Frankolieferung ist eine maximale Entlade-Wartezeit auf der Baustelle von 30 Minuten pro Fuhrer für 4-Achs Siloki, und 5 Minuten pro Fuhre für 4-Achs Kipper inbegriffen.

Längere Warte-/Abladezeiten werden nach folgenden Stundenansätzen separat verrechnet:

4-Achs Kipper Fr. 146.--/Std.
4-Achs Siloki Fr. 174.--/Std.

Die zu verrechnende Mindestlademenge für Siloki beträgt 7.0 Kubikmeter.

Die zu verrechnende Mindestlademenge für 4 - Achs Kipper beträgt 10.0 Kubikmeter.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Beton

Für alle Offerten und Verkäufe gelten nachstehende Bedingungen:

Für nichtklassifizierte Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Betonkomponenten übernommen.

Das Materialvolumen basiert auf der Messung bei der Abgabestelle.

Bei Lieferschwierigkeiten infolge höherer Gewalt und Betriebsstörungen behält sich das Lieferwerk vor, die Lieferzeiten entsprechend zu verlängern.

Allfällige Beanstandungen hinsichtlich Qualität und/oder Menge des gelieferten Material sind während des Ablads, spätestens jedoch vor Verwendung des Materials geltend zu machen und sofort schriftlich zu bestätigen. Bei begründeten Beanstandungen ist das Lieferwerk berechtigt, Ersatzlieferung zu leisten.

Lieferung von absolut steinfreiem Überzug und Mörtel kann nicht garantiert werden.

Ergänzend zu den Bedingungen dieser Preisliste gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen für Transportbeton" des Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB).

Die Verjährungsfrist für Mängelrechte auf Transportbetonlieferungen beträgt 1 Jahr.

Die Gültigkeit von individuellen Offerten auf Einzelobjekten ist unter Vorbehalt offizieller Preisänderungen auf 3 Monate beschränkt.

Bestellungen für den Folgetag müssen bis spätestens 12.00 Uhr des Vortages erfolgen.

Zusätzliche Hinweise:

Bei Sichtbetonoberflächen muss bei der Bestellung unbedingt "Sichtbeton" verlangt werden. Wir empfehlen zusätzliche Massnahmen zu ergreifen (Schalungstyp, Einfüllart, keine Betonierunterbrüche, Etappengrössen und Einfüllhöhe beachten, Betoniertemperatur min. + 15 Grad, Abklärungen betreff Schalungsöl, etc).

Bei Verwendung von Monobeton sind bei Aussentemperaturen unter +10 Grad oder höher als +25 Grad spezielle Massnahmen zu treffen, da das Abbindeverhalten zeitlich variieren kann.

SCC Beton eignet sich nicht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter +10 Grad und können an der Oberfläche Lunkern aufweisen, daher eignet er sich grundsätzlich nicht für Sichtbetonoberflächen.

Die effektive Verzögerungswirkung in mit VZ verzögertem Beton hängt in wesentlichem Masse von den Witterungsbedingungen und dem Feuchtigkeitshaushalt des Betons ab. Für trockene oder lose gelagerten Beton soll die VZ-Dosierung verdoppelt werden. Ausserordentlich lange Verzögerungszeiten bedingen Vorversuche. Es werden keine Garantien bezüglich der effektiven Verzögerungsdauer übernommen.

Unterlagsbeton, Beton für Randsteine und Abschlüsse, Magerbeton und Überzug, Sickerbeton, etc. muss vor Witterungseinflüssen und raschem Feuchtigkeitsverlust geschützt werden.
Es werden keine Garantien für das Austrocknen (vertrocknen) übernommen. Auf keinen Fall darf nachträglich Wasser dazugegeben werden.

Diverse Zuschläge:

Für Kleinmengen unter 0.5 Kubikmeter wird ein Zuschlag von Fr. 45.00 / Mischung verrechnet.

Betonproduktion Winterzuschlag (1. November bis Ende April) Fr. 5.00 / m3.

Samstagszuschlag Fr. 12.00 / m3, nur nach Voranmeldung.

Zahlungsbedingungen:

Sämtliche aufgeführte Preise verstehen sich exkl. MwSt.

30 Tage mit 2% Skonto oder 45 Tage netto ab Fakturadatum.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist belasten wir zusätzlich 7% Verzugszins.

Jede Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist ausgeschlossen.

Preisänderungen bleiben vorbehalten.